


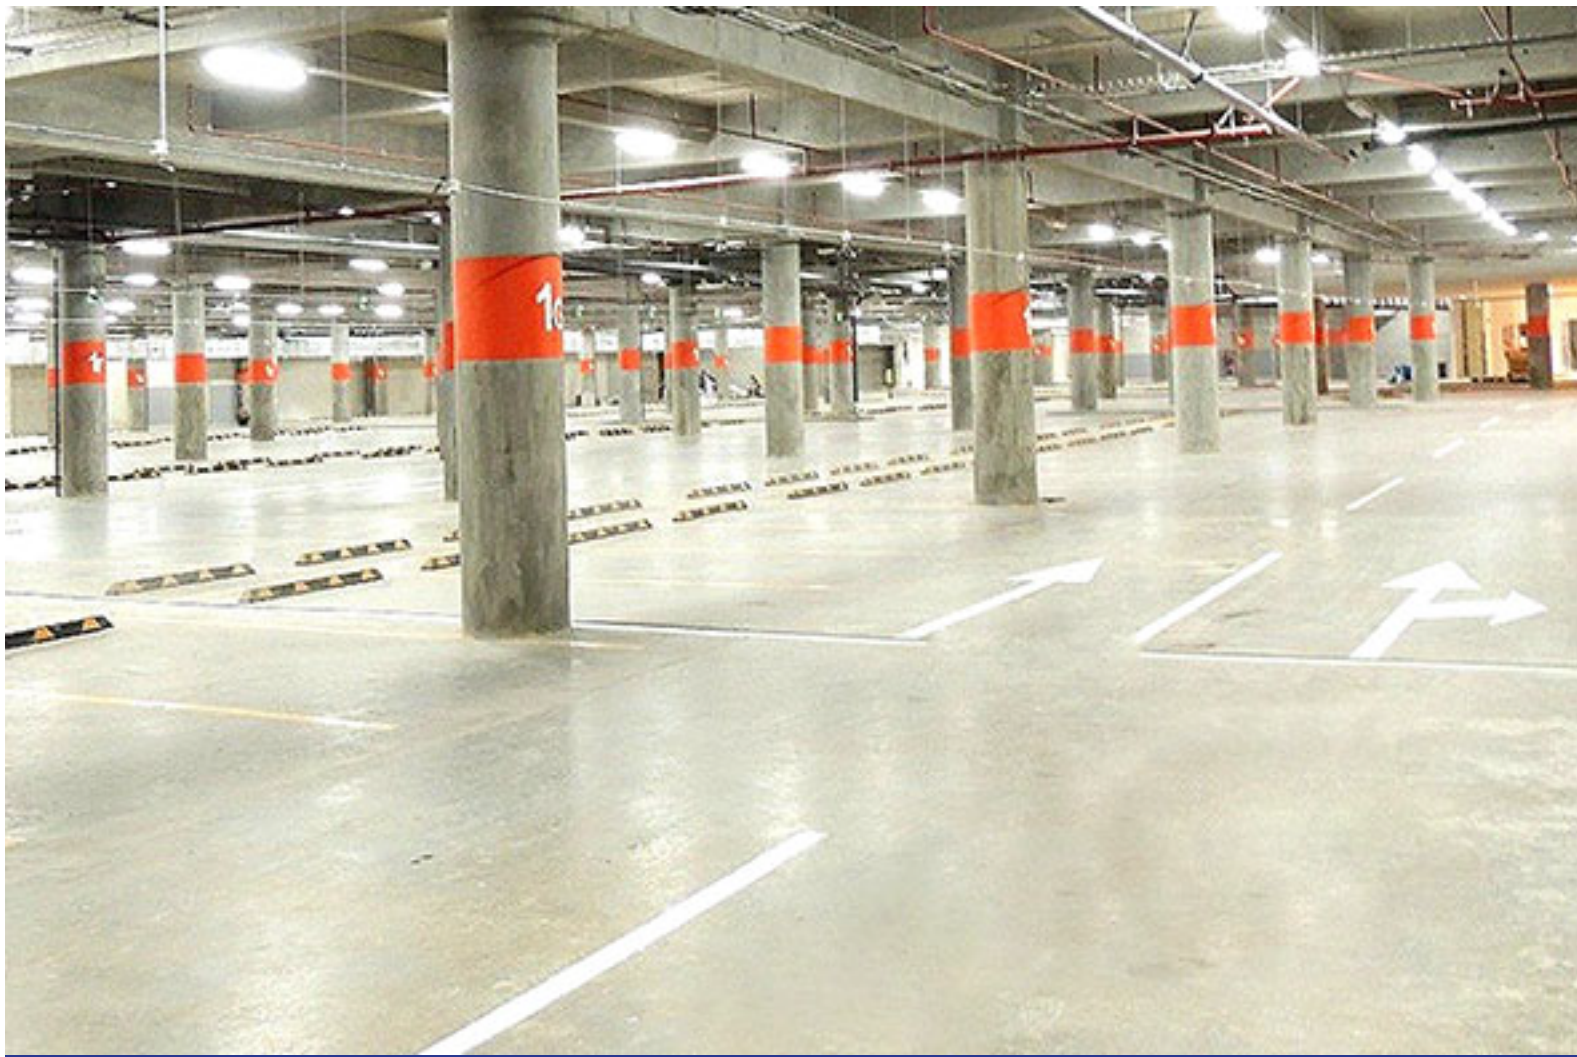

Industrial Pro

Limpiador/Desengrasante Industrial

Industrial Pro Es un limpiador/desengrasante muy potente de uso industrial, formulado con ingredientes antioxidantes y acción solvente para remover en forma rápida las suciedades más resistentes.

Potente: La alta concentración de solvente y agentes alcalinos en **Industrial Pro** proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades fuertes en procesos de mantenimiento o producción.

Estabilidad a altas temperaturas:

La gran estabilidad a temperaturas elevadas (80° C) hacen de **Industrial Pro** un eficiente limpiador/desengrasante en depósitos de inmersión, equipos de vapor y lavadoras de presión.

Inhibidor de Corrosión:

Preventivos antioxidantes forman una película protectora, inhibidora de corrosión cuando **Industrial Pro** diluido no es enjuagado de las superficies metálicas.

Altas Diluciones:

Industrial Pro se puede diluir hasta en 40 partes de agua manteniendo un gran rendimiento. Esto origina gran economía al usuario.

Seguro:

Industrial Pro no es inflamable; no contiene solventes clorados ni abrasivos. Cumple con las normas OSHA de seguridad (USA) al observar las precauciones de seguridad e instrucciones de uso indicadas en folletos y etiquetas.

Instrucciones de uso

Industrial Pro es un limpiador/desengrasante con base solvente soluble en agua. El producto se puede diluir con agua caliente o fría y ser usado en depósitos de inmersión, con lavadoras a presión, equipos de vapor, fregadoras automáticas, escobillones o traperos.

Para Cocinas

Es un desengrasante para limpiar grasas pesadas que están adheridas a todo tipo de superficie.

Importante. Con el fin de lograr la máxima dilución y por tanto, la mayor economía posible, experimente con diversas diluciones de **Industrial Pro** a diferentes temperaturas de agua.

Limpieza en depósitos de inmersión con alta temperatura:

En este caso, mezcle 1 parte de **Industrial Pro** con 10 partes de agua a 70-80°C Con el fin de prevenir la oxidación o corrosión en piezas de metal ferroso, no enjuague después de limpiar. Solamente enjuague si las piezas están siendo preparadas para pintura u otro tipo de revestimiento.

Industrial Pro no es recomendado para ser utilizado en metales no ferrosos tales como aluminio o zinc.

Limpieza de maquinaria mediante pulverización, vapor o lavadora a presión:

Mezcle 1 parte de **Industrial Pro** con 20 a 25 partes de agua.

Limpieza de Pisos de Concreto:

Mezcle 1 parte de **Industrial Pro** con 20 partes de agua caliente.

Limpieza Suave

Mezcle 1 parte de **Industrial Pro** con 40 partes de agua caliente.

Aplicaciones en:

Depósitos de inmersión
Tinas de producción
Cocinas industriales
Cargadores frontales
Maquinaria pesada
Motores
Máquinas, herramientas
Grúas
Equipo de minería
Pisos de concreto

Precaución:

Utilice anteojos protectores y guantes resistentes. Evite el contacto prolongado o repetitivo con la piel. Utilícese con ventilación adecuada. Evite aspirar los vapores en forma prolongada. Este producto es alcalino

Primeros auxilios:

Internos - Dar a ingerir gran cantidad de agua. En lo posible, dar a continuación jugo cítrico o vinagre diluido.
Externos - Lavar con agua.
Ojos - Lavar bien con agua. Si existe irritación Consulte a su médico.
Mantengase alejado del alcance de los niños.

Especificaciones Técnicas

Total ingredientes activos: 27,5%

pH (concentrado): 13.7 a 13.9

Gravedad específica (a 24°C): 1.07

Viscosidad (a 20°C): Como el agua

Punto de enturbiamiento: No tiene

Solventes: Butoxietanol

Temperatura de inflamación:

No tiene

Estabilidad de almacenamiento:

- Normal a 24°C: 1 año mínimo.

- Acelerada a 49°C: 2 meses mínimo.

- Se congela y descongela con claridad completa.

Miscibilidad: Completa en toda proporción con agua fría o caliente; forma emulsiones con aceites y solventes insolubles en agua.

Enjuagabilidad: Se enjuaga totalmente con agua fría o caliente sin dejar película residual.

Biodegradable

Garantía:

Métodos modernos de producción y un riguroso control de laboratorio aseguran siempre una calidad uniforme. De esta forma todos los productos manufacturados por **KIMPRO** están garantizados para dar completa satisfacción al usuario.



Telf.: 326-7222 - Cel.: 766-82069